

1/6

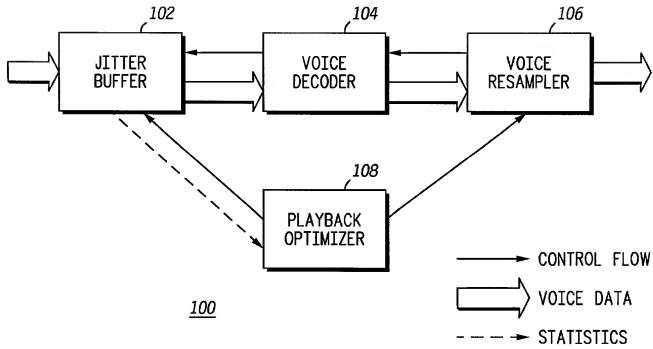


FIG.1

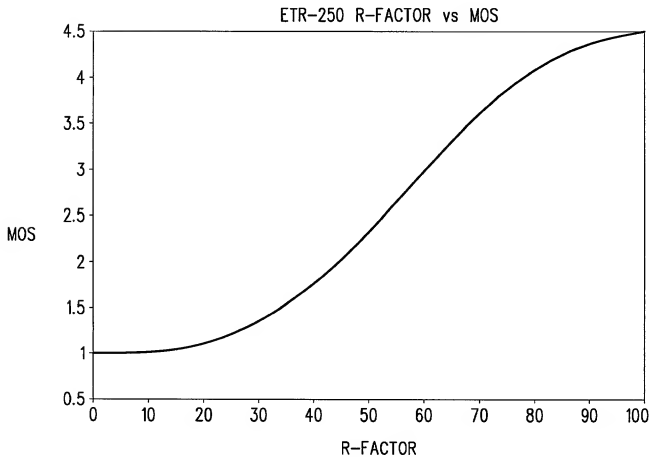


FIG.2

2/6

DELAY vs ETR-250 IMPAIRMENT FACTOR

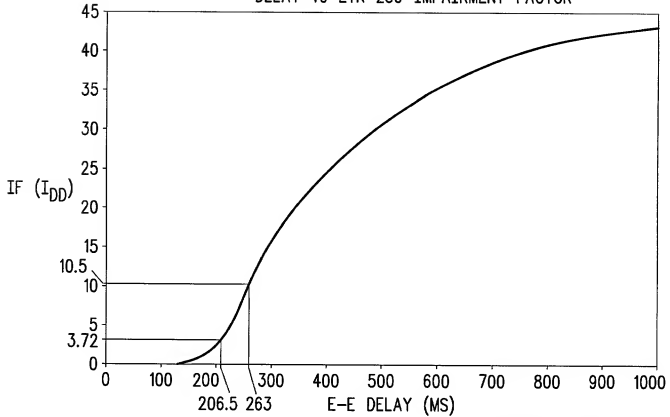


FIG.3

AVERAGE JITTER BUFFER LOSS vs ETR-250 IMPAIRMENT FACTOR
FOR THE PCM CODEC

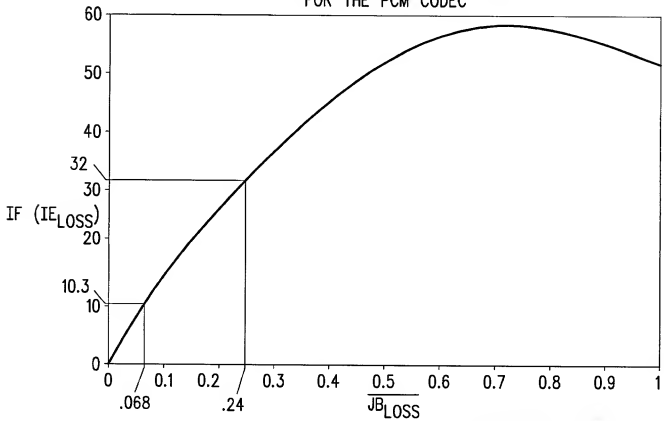


FIG.4

10024797 121901

3/6

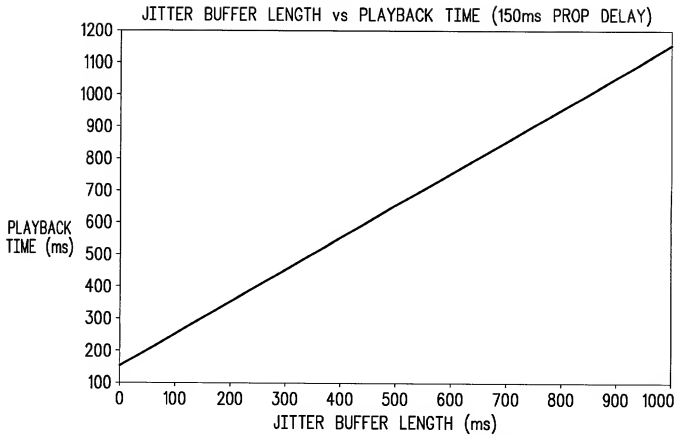


FIG.5

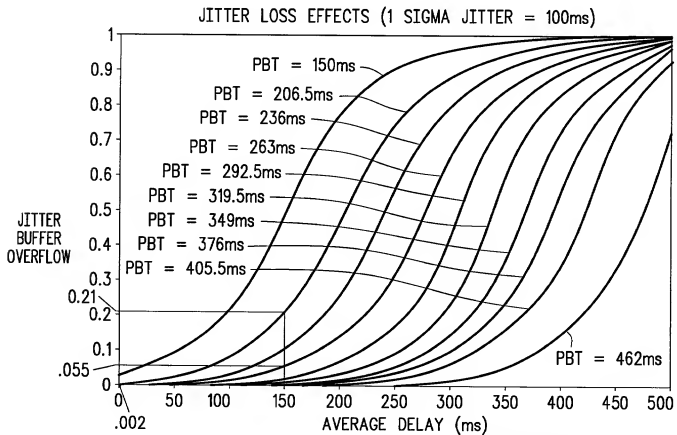


FIG.6

4/6


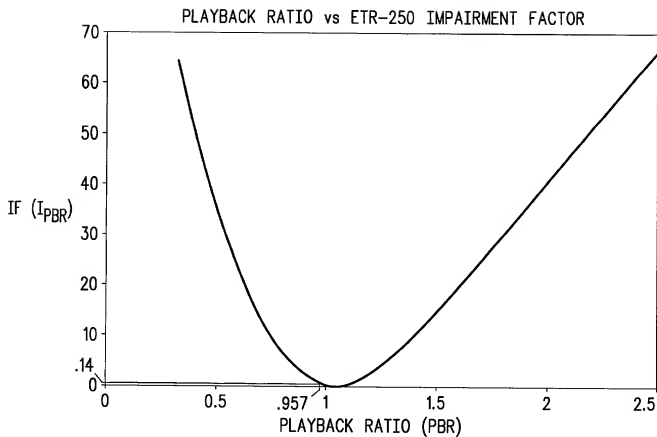


FIG.5

$\begin{matrix} \text{PBR} \backslash \text{JB}_0 \\ \text{PBR} \end{matrix}$	0.00000	56.50000	113.00000	169.50000	226.00000
0.50000	26.54809	38.74353	42.32354	39.31232	34.57144
0.95700	57.43422	73.28539	78.04205	75.19050	70.46016
1.00000	45.11007	62.76383	74.59069	74.75144	70.55488
2.00000	4.16089	1.89775	0.00000	0.00000	0.00000


FIG.8

5/6



900

FIG. 9

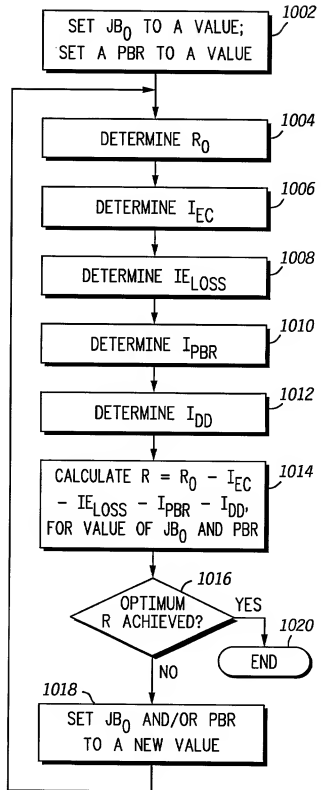


904

FIG. 10

10024797.121901

6/6

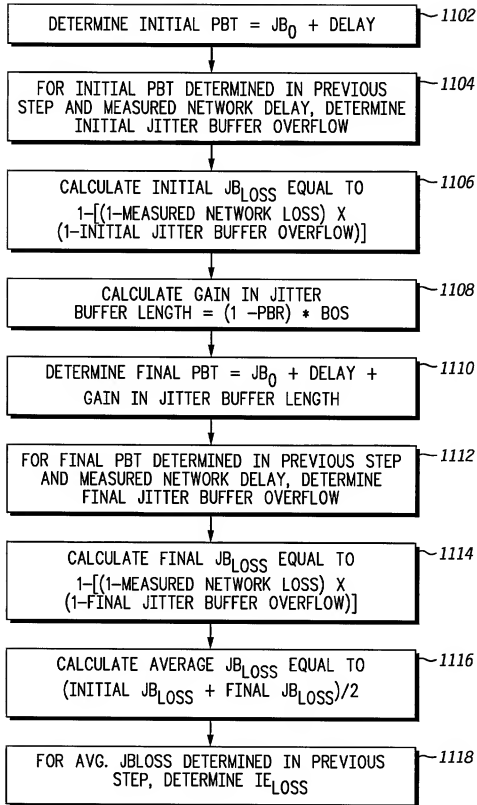

1008

FIG.11